

Prestaties

| | |
|--|---------------|
| Kiplast (ISO 14397-1) | 4931 kg |
| Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1) | 1726 kg |
| Pompvermogen | 87.10 L/min |
| Pompcapaciteit (met optie hoog debiet) | 138.50 L/min |
| Systeemontlasting bij snelkoppelingen | 23.8-24.5 MPa |
| Max. rijsnelheid | 10.5 km/h |
| Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel) | 18.3 km/h |

Motor

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Merk / Model | Bobcat / D34 |
| Naleving | 97/68 EC Fase IV |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Vloeistof |
| Vermogen bij 2400 tpm | 74.6 kW |
| Koppel bij 1500 tpm (SAE J1995 bruto) | 380.6 Nm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 3409 cm ³ |
| Brandstoftank | 123.00 L |

Gewicht

| | |
|------------------|-----------|
| Bedrijfgewicht | 5863 kg |
| Transportgewicht | 5329 kg |
| Bodemdruk | 33.00 kPa |

Bedieningselementen

| | |
|------------------------------------|--|
| Besturingssysteem van het voertuig | Richting en snelheid bediend door twee joysticks |
| Laderhydrauliek kippen en heffen | Selecteerbare joystickbediening (SJC) |
| Hulphydrauliek vooraan (standaard) | Elektrische schakelaar op rechterjoystick |

Aandrijving

| | |
|-------------|--|
| Transmissie | Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven |
|-------------|--|

Standaardkenmerken

| | |
|--|--|
| Torsion Suspension™ met automatische rupsbandsparing | Hefarmsteun |
| Selecteerbare joystickbediening (SJC) | Werklichten, vooraan en achteraan |
| Tweesnelheden-rijversnelling | Parkeerrem |
| Verstelbare verende stoel | Veiligheidsgordel |
| Automatisch geactiveerde inlaatluchtverwarming | Stoelbeugel |
| Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet | Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter |
| Bob-Tach™-frame | Rupsbanden — rubber — 450 mm |
| BICS-vergrendelingssysteem | CE-certificatie |
| Deluxe-bestuurderscabine* - Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij-, boven- en achterraam, cabinedeur met ruitenwisser en sensor, luxekabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon ¹ | Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt |

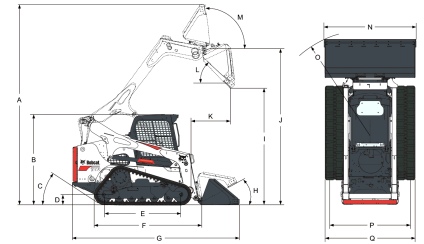
1. * Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

Opties

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zwaar uitgevoerde radio | Airconditioning |
| Luxe-instrumentenpaneel | Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel |
| Hydraulische Bob-Tach™ | Achteruitrijalarm |
| Afschutting cabine met verwarming | Waarschuwinglicht |
| Hoog-debiet-hulphydrauliek | Zwaailicht |

Milieuvriendelijk karakter

| | |
|---|-----------------------|
| Bestuurder LpA (98/37 & 474-1) | 82 dB(A) |
| Bestuurder LpA (98/37 & 474-1) onzekerheid | 3 dB(A) |
| Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG) | 104 dB(A) |
| Lichaamsvibratie (ISO 2631-1) | 1.50 ms ⁻² |
| Lichaamsvibratie (ISO 2631-1) onzekerheid | 0.60 ms ⁻² |
| Hand-armvibratie (ISO 5349-1) | 0.50 ms ⁻² |

Afmetingen


| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 4689.0 mm | (J) | 3657.0 mm |
| (B) | 2123.0 mm | (K) | 927.0 mm |
| (C) | 33.0° | (L) | 42.0° |
| (D) | 249.0 mm | (M) | 98.0° |
| (E) | 1783.0 mm | (N) | 2133.0 mm |
| (F) | 3030.0 mm | (O) | 2514.0 mm |
| (G) | 3910.0 mm | (P) | 1658.0 mm |
| (H) | 30.0° | (Q) | 2103.0 mm |
| (I) | 2728.0 mm | | |

Aanbouwdelen

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Asfaltfrezes | Harken met steenopvangbak |
| Baalvorken | Houtversnipperaars |
| Bakken voor sneeuw en licht materiaal | Hydraulische breekhamers |
| Betonpompen | Keerbezems |
| Boomstronkfrezen | Klepelmaaiers |
| Boomverplanters | Laserapparatuur |
| Bosmaaiers | Maaiers |
| Breekhameraccessoires | Mengbakken |
| Brushcat™ roterende maaiers | Palletvork accessoires |
| Cirkelzagen | Palletvorken, hydraulisch |
| Combinatiebakken | Powerharken |
| Dieplepels | Skeletbakken |
| Diversen | Sleuvenverdichters |
| Dozerbladen | Slibscherminstallateurs |
| Draaiende frezen | Sneeuwbladen |
| Dumpwagens | Sneeuwduwbladen |
| Egalisatoraccessoires | Strooiers |
| Egalisatoren | Struikenzagen |
| Graafbakken bouw / industrie | Trilwalsen |
| Graders | Universele frames |
| Grasmatleggers | Valhamers |
| Grijpers, industrieel | Wortelgrijpers |
| Grondbooraccessoires | Zandreinigers |
| Grondboren | |